voorgevel
schaal 1:100

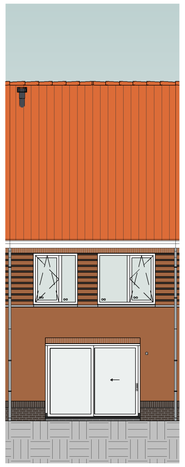

achtergevel
schaal 1:100

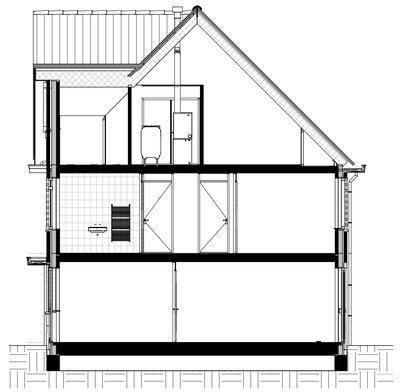

doorsnede
schaal 1:100

0m 1m 2m 3m 4m 5m

berging
schaal 1:100



voorgevel
schaal 1:100

linker gevel
schaal 1:100



achtergevel
schaal 1:100

Kleur & materiaalstaat

Gevels

Plint
- Zwart-mangaan — H

Opgaand werk
- Rood gesinterd — C

Hellend dak
- Oranjerood — 1B

Voordeur
- Voordeurkleur wordt gekozen in het koperskeuzetraject

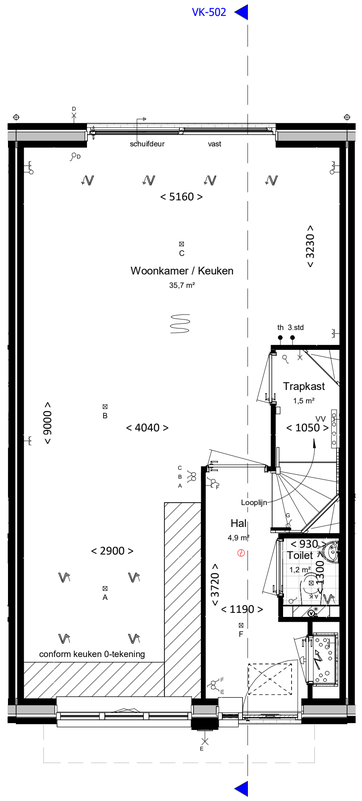

begane grond
bk. vloer = P = 0
schaal 1:50

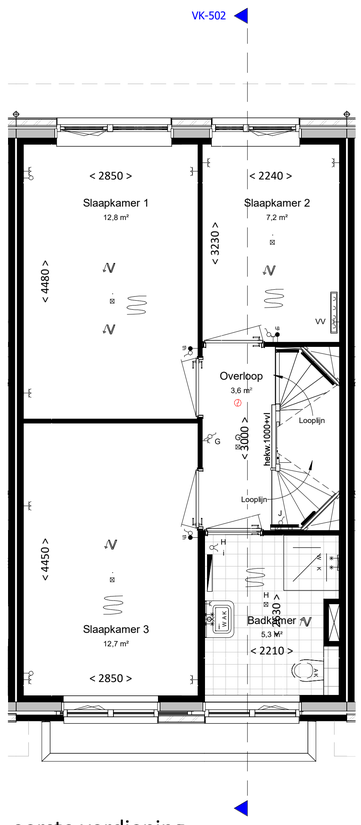

eerste verdieping
bk. vloer = 2900+
schaal 1:50

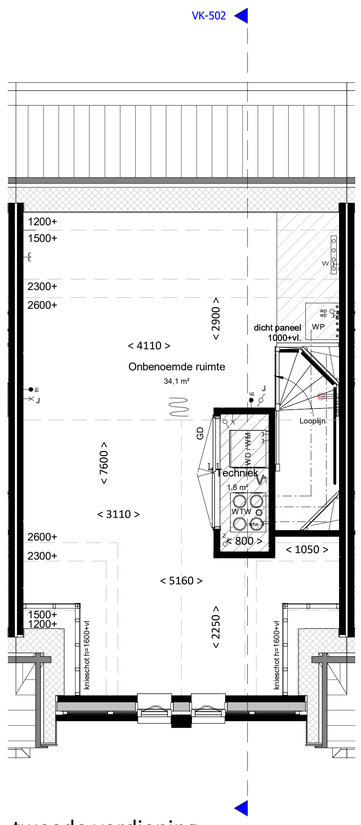

tweede verdieping
bk. vloer = 5800+
schaal 1:50

renvooi

algemeen

- alle maatvoering is aangegeven in milimeters (mm). Maatvoering is indicatief/ zijn circa maten.
- kleuren zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid
- posities en aantal installatiepunten zijn indicatief en worden definiteif bepaald door de installateur.
- wijzigingen onder voorbehoud
- bij de tweede verdieping maatvoering aangegeven tot 1500+vl. lijn

bouwkundig

- hwa — hemelwaterafvoer; posities zie geveltekeningen, exacte posities worden door installateur in het werk bepaald.
- GD — geluiddempend binnendeurkozijn met binnendeur (32 dB)
- inspectieluik
- technische zone (plaatsing van installatie onderdelen kan nog wijzigen)
- grind

elektrotechnische installaties

- wandcontactdoos met randaarde, 1 voudig
- wandcontactdoos met randaarde, 2 voudig
- schakelaar, enkelpolig
- schakelaar, serie
- schakelaar, wissel
- schakelaar met wandcontactdoos combinatie
- plafondlichtpunt (excl. armatuur)
- wandlichtpunt (excl. armatuur), hoogte 2,1m
- werkschakelaar zonnepanelen

Aansluitpunten keuken conform 'nultekening'

- 2-fase aansluitpunt, tbv. elektrisch koken
- aansluitpunt, bedraad
- aansluitpunt, onbedraad
- RM — rookmelder
- beldrukker
- schel / deurbel
- WTW — wandcontactdoor voor WTW-unit
- VV — wandcontactdoos voor verdeler vloerverwarming
- WP — aansluitpunt, onbedraad tbv warmte pomp

verwarmingsinstallaties

- Verdeler vloerverwarming excl. omkasting
- TR — thermostaat
- elektrische radiator, bijverwarming
- ruimte vloerverwarming
- Verdeler vloerverwarming incl. omkasting
- warmtepompinstallatie

waterinstallaties en binnenriolering

- aansluiting buitenkraan
- K — aansluiting koudwater
- W — aansluiting warmwater
- A — afvoerpunt binnenriolering
- WM — opstelplaats wasmachine (aansluiting koudwater / afvoerpunt binnenriolering)
- WD — opstelplaats wasdroger (afvoerpunt binnenriolering)
- hemelwaterafvoer plat dak

ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie

- V — ventilatie toevoer voorziening (rozet in plafond / wand)
- V — ventilatie afvoer voorziening (rozet in plafond / wand)
- 3 std — 3 standen schakelaar
- WTW- unit
- Kanaalwerk in het zicht, boven de trap tegen o.k. dak (indicatief) (kanaalwerk rond diameter 125-160mm)

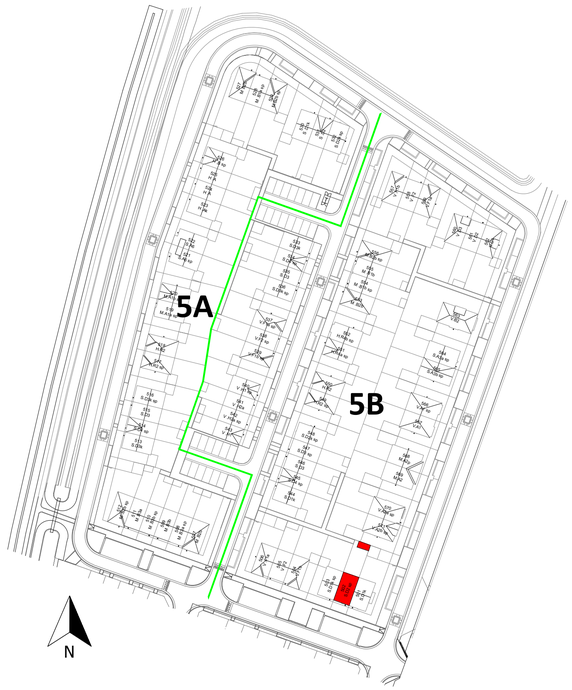

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING

project: Gouden Singel, deelplan 6, bouwstroom 5B		fase: VK	
onderdeel: type S.D2 sp		status	
		bouwdeel	
datum: 01-04-2025		getekend: RK	schaal: 1:100/1:50 / formaat: A1
gew. A: 13-05-2025	projectnummer: 2024E092	bladnummer: VK-502 (fase)	A (wijziging)
file		onderdeel	